


INSTALL HIGH LOAD RING

1

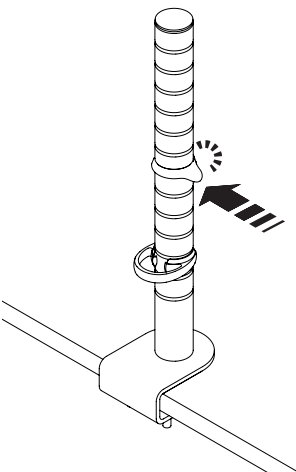


WARNING

A high load ring must be installed prior to installing post mount

INSTALL MONITOR BEAM TO POST

2

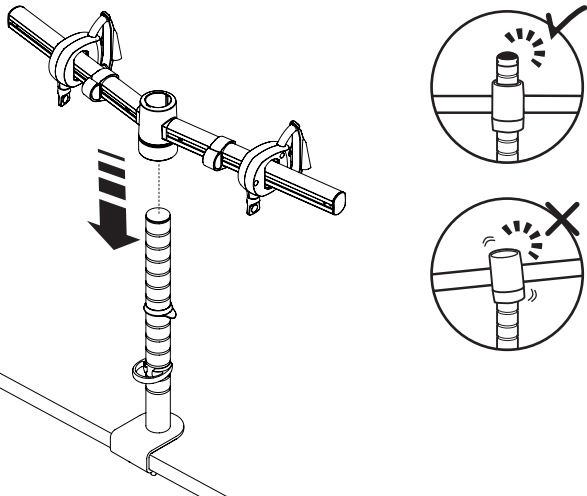


POSITION BEAM AND TIGHTEN COLLAR

3

Use one hand to steady the Monitor Beam [A]

Use the other to rotate the collar anti-clockwise to tighten [B]

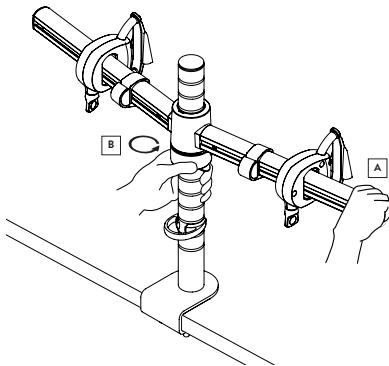

IMPORTANT


- ANTI-CLOCKWISE TO TIGHTEN
- CLOCKWISE TO UNTIGHTEN

DECIDE MONITOR ORIENTATION


4

DEFAULT Angled Monitors Proceed to step [5]

For Straight Monitors Proceed to step [5A]



OR



TIP

The screws should be visible on the inside


TIP

The screws should be visible on the outside


MONITOR ORIENTATION - STRAIGHT

5


5A Insert tool into large hole to release end caps

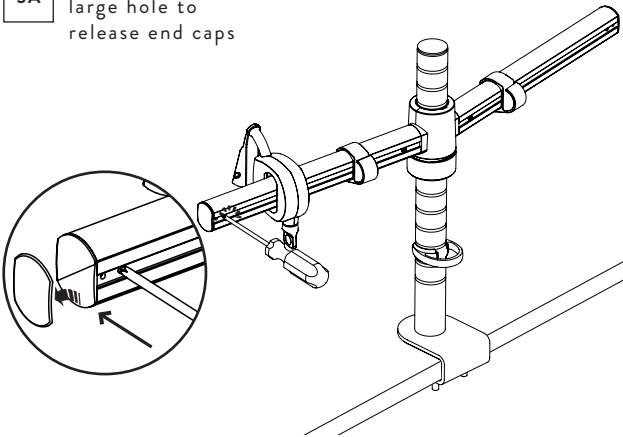


5B Slide off both end caps and mount brackets

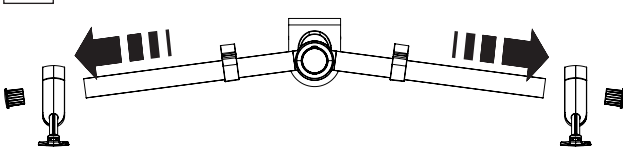

5C Swap bracket positions

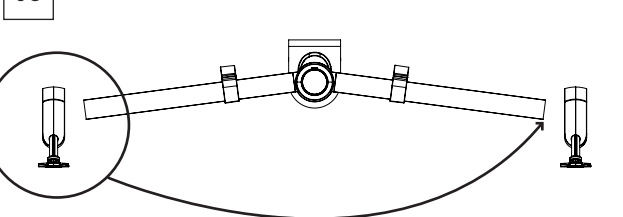


5D Replace end caps. Use screwdriver to insert optional security screw (into outer hole)

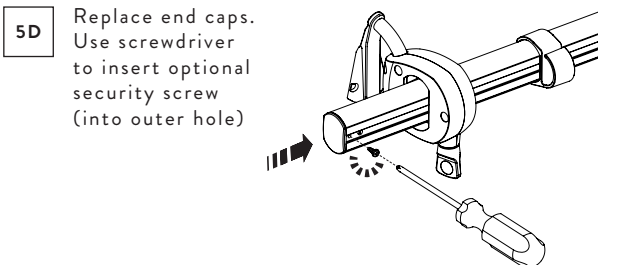

ATTACH MONITOR MOUNT PLATE TO MONITORS

6

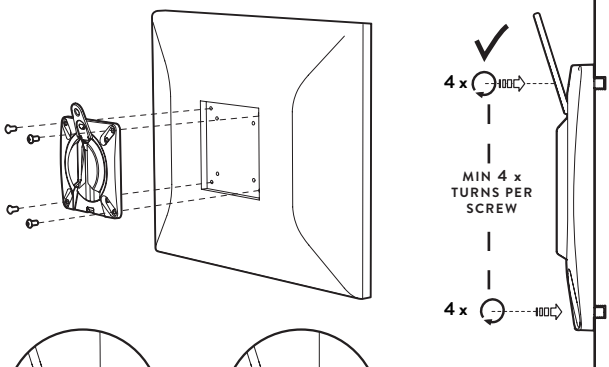

Screws over-inserted



Screws under-inserted

IMPORTANT


It is the responsibility of the installer to ensure all mounting screws are properly engaged with a minimum of 4 x 360° turns into the display. Under or over insertion may cause damage to the equipment or injury to personnel.

MAX  
SCREEN WEIGHT  
14KG/30.8LB



MOUNT ONE MONITOR TO ARM


7

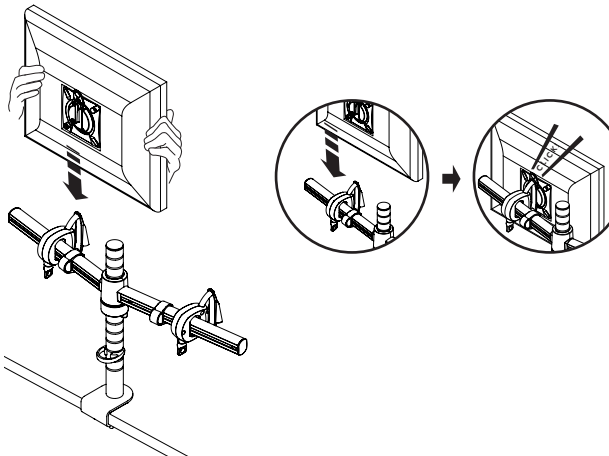

MOUNT SECOND MONITOR TO ARM

8


[See Step 7]

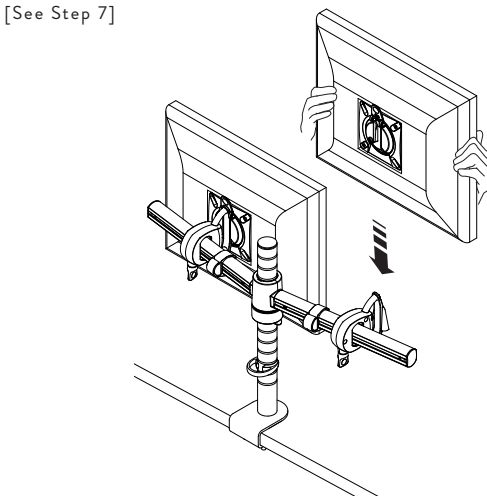

ADJUST HORIZONTAL POSITION OF MONITORS


9

Slide brackets along the monitor beam to ensure the monitors sit flush



Before

After

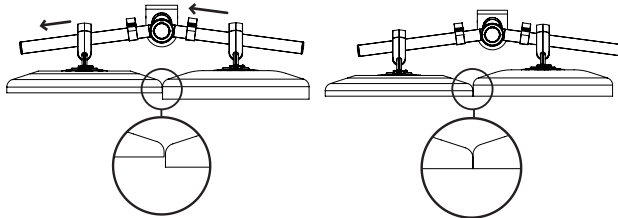


ADJUST VERTICAL POSITION OF MONITORS

[Optional]

10


IMPORTANT

- Clockwise lowers monitor
- Counter-Clockwise raises monitor

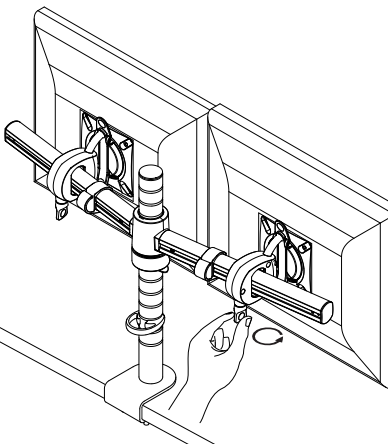


Before

After

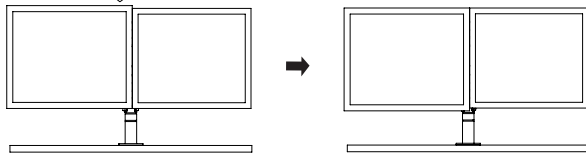


OPTIONAL SECURITY SCREW

11

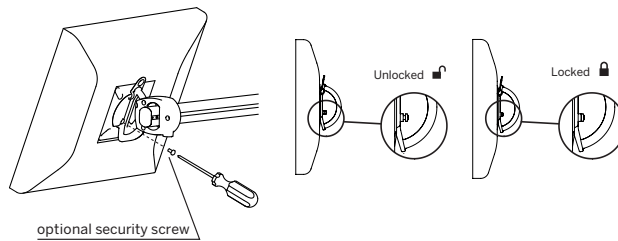



CABLE MANAGEMENT

Use cable clips to manage cables

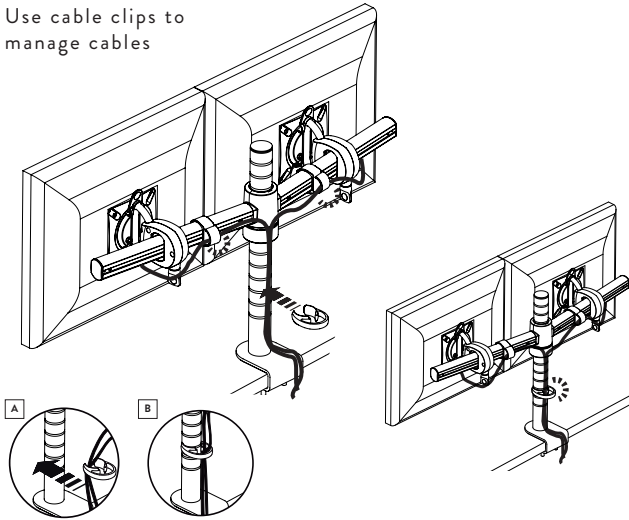

MONITORS CAN BE ADJUSTED TO PORTRAIT

[Optional]

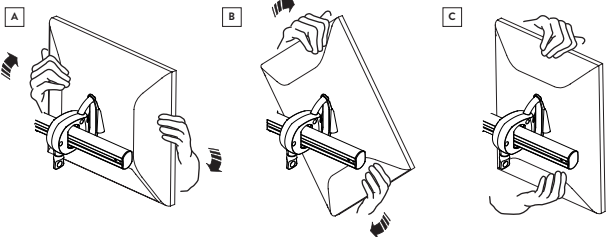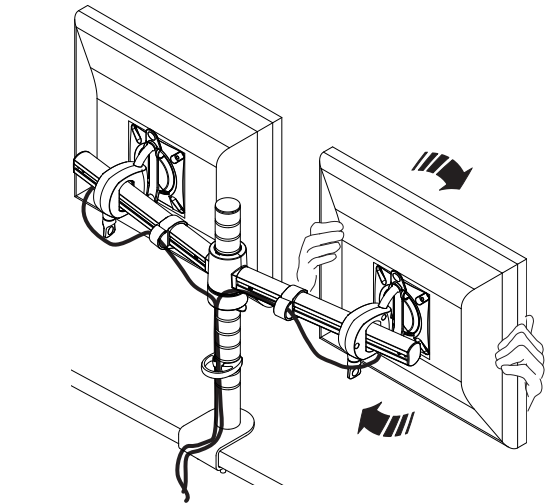


**WARNING**

Remove monitors before removing product **A**

Always loosen collar before removing arm from post **B**

**IMPORTANT**

Never lie face down with monitors mounted.

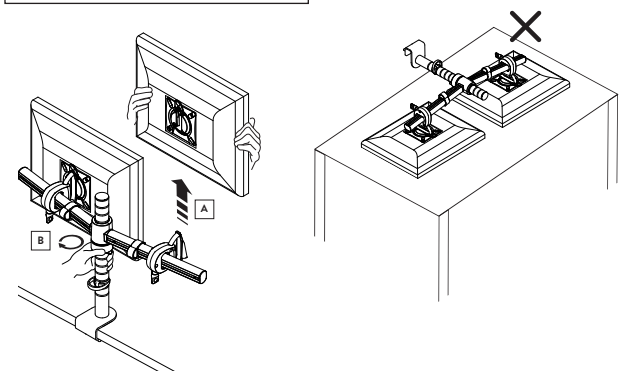

**WARNING**

- Ensure desk/work surface/wall/partition is suitable to take the weight of the arm/s and monitors.
- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed.
- Supported weight must not exceed 12kg (26.4lb) per arm.
- Hold the monitor tightly when making adjustments.
- Care should be taken to avoid trapping fingers.
- Do not dismantle or remodel the arms.
- Do not attach the monitor before assembling arm.
- Some monitors have recesses and may require spacers or a 75mm VESA plate.
- The screws supplied for the installation of the arm are supplied in good faith and with the intention that they will be used with the correct monitor, namely a monitor with VESA mounting holes. Please therefore check before attempting installation that you have the appropriate equipment on which to carry out the installation. CBS cannot be held liable for any damage caused to your equipment resulting from a failure to make this check. Please also carefully read the installation instructions to ensure correct fixing.

**MAINTENANCE AND INSPECTION**

- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed.
- Clean with a damp cloth, NO solvent.

**PATENT AND REGISTRATION**

- Wishbone is protected by international patents and design registration.

**DISCLAIMER**

As part of Colebrook Bosson Saunders ongoing product improvement programme, the design of products may change without prior notice and details may vary from those illustrated.

**WARNUNG**

- Sicherstellen, dass Schreibtisch / Arbeitsfläche / Wand / Trennwand das Gewicht von Arm(en) und Monitore/n tragen kann
- Dieses Produkt nur für den Zweck verwenden, für den es konstruiert wurde
- Maximale Belastung darf 12kg pro Arm nicht überschreiten
- Den Monitor beim Einstellen gut festhalten
- Vorsicht: Nicht die Finger einklemmen
- Die Arm nicht auseinander nehmen oder umbauen
- Den Monitor erst dann befestigen, wenn die Arm montiert ist
- Einige Monitore haben Aussparungen und erfordern möglicherweise Abstandshalter oder eine 75mm-VESA-Platte
- Die für die Montage des Armes gelieferte Schrauben sollen nur mit dem richtigen Bildschirm (das heißt mit der richtigen VESA Befestigungslöchern) verwendet werden. Bevor Sie die Montage beginnen, überprüfen Sie, bitte, dass Sie über die richtige Mittel verfügen. CBS haftet für keine Schäden, die dadurch entstehen könnten, wenn Mann nicht die richtige Mittel benutzt oder wenn Mann sie nicht überprüft hat. Lesen Sie, bitte, sorgfältig diese Anweisungen um die korekte Durchführung der Montage zu versichern.

**WARTUNG UND INSPEKTION**

- Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und, falls erforderlich, gelegentlich nachstellen. Mit einem feuchten Tuch säubern. KEINE Lösemittel.

**AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE**

- Le bureau, le plan de travail, le mur ou la cloison doit pouvoir supporter le poids du ou des bras en plus de l'écran.
- Ce produit ne doit pas servir à d'autres fins que celle prévue.
- Le poids de l'écran ne doit pas dépasser 12kg par bras.
- Tenir fermement l'écran pendant les réglages.
- Faire attention à ne pas se coincer les doigts.
- Ne pas démonter ou modifier les bras.
- Ne pas fixer l'écran avant d'avoir assemblé le bras.
- Pour certains écrans qui ont des renforcements, il faut parfois utiliser des cales d'espacement ou une plaque VESA de 75mm.
- Les vis fournies pour l'installation du bras sont fournies de bonne foi et avec l'intention qu'elles seront utilisées avec le moniteur adéquat, à savoir un écran avec des trous de montage de type VESA. Merci donc de vérifier que vous avez le matériel compatible avant de tenter l'installation. CBS ne pourra être tenu responsable de tous dommages causés à votre matériel résultant de l'incompatibilité des vis avec votre modèle d'écran. Merci également de lire attentivement les instructions d'installation pour assurer une fixation correcte de l'écran sur le bras.

**ENTRETIEN ET INSPECTION**

- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et les resserrer au besoin. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. PAS DE solvants.

**ADVERTENCIA**

- Asegurarse de que el escritorio/la superficie de trabajo/la pared/el tabique sea adecuado para soportar el peso del brazo o brazos y de los monitores.
- No usar este producto para otro propósito que no sea aquel para el cual fue diseñado.
- El peso soportado no debe exceder 12kg por brazo.
- Sujetar el monitor firmemente cuando se realicen ajustes.
- Tomar precauciones para evitar pillarse los dedos.
- No desarmar o remodelar los brazos.
- No instalar el monitor antes de fijar el brazo.
- Algunos monitores tienen espacios y pueden requerir espaciadores o una placa VESA de 75 mm.
- CBS Products informa que la tornillería suministrada, para la adecuada y correcta instalación de nuestros soportes para monitores, viene incluida gratis y completa para cada uno de los sets que CBS Products comercializa. Esta intención de parte de CBS Products busca que los soportes sean instalados de una manera óptima y precisa para monitores que cuenten con la disposición VESA para tornillos de fijación. CBS Products solicita a clientes, instaladores y distribuidores que todos los monitores sean revisados con anticipación para asegurar que cuentan con la distribución VESA de fijación. CBS Products no se hace responsable de ningún daño provocado o relacionado por haber evitado esta revisión. Adicionalmente, CBS Products enfatiza en la importancia de conocer y revisar con detalle el manual de instalación para conseguir una óptima fijación.

**MANTENIMIENTO E INSPECCION**

- Asegurarse de que todos los tornillos estén apretados y ajustarlos de nuevo si fuera necesario.
- Limpiar con un paño húmedo, no utilizar solventes.

注意

- デスク / 作業台 / 壁 / 仕切りなどが、アームとモニターの重さに耐えられる事を確認して下さい。
- 本来の目的以外の目的で本製品を使わないで下さい。
- 各アームが支える重さは12kgを超えないようにして下さい。
- モニター角度調整中はモニターをしっかりと持って下さい。
- 指を挟まないように注意して下さい。
- 本製品を分解したり、組み立て直したりしないで下さい。
- アームを組み立てる前にモニターを設置しないで下さい。
- 壁に取り付けるためのねじは付属していません。
- 本製品取付部に凹みのあるモニターには、スペーサー、又は75mmのVESAプレートが必要な場合があります。

メンテナンスと点検

- すべてのネジが締まっていることを確認し、必要に応じて調整して下さい。固く絞った布で水拭きして下さい。

注意

- 請確保所有桌面/工作表面/隔墙適合承受手臂和荧光屏的重量
- 切勿利用本产品在设计功能范围之外
- 每手臂承受重量不得大于2公斤(26.4磅)
- 当调整时, 请紧固荧光屏
- 为了避免手指被夹, 请谨慎
- 切勿拆卸或更改手臂
- 手臂还没完成组合之前, 切勿安装荧光屏
- 安装调整托架的螺栓没提供
- 因某些荧光屏有凹面, 需要垫片或者75毫米VESA片


维修和检查

- 请确保所有螺栓必须紧固, 如需要, 请随时调整. 请使用湿布清洁, 切勿使用溶剂


**PATENTS**

Colebrook Bosson Saunders hold a number of patents and other intellectual property rights covering our products and processes. You can find patent information on our website at: [www.colebrookbossonsaunders.com/patents](http://www.colebrookbossonsaunders.com/patents)


Please consider leaving these instructions with the product if further installation may be required by others

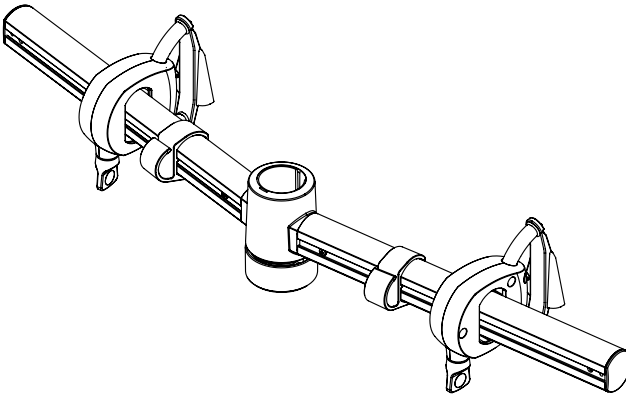


COMPONENT LIST

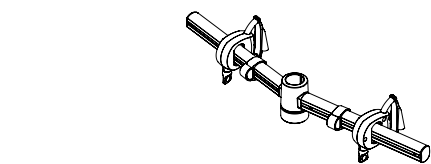

Monitor Beam x 1



VESA Plate x 2



M4x12mm VESA Screws x 8  
M4x10mm VESA Screws x 8  
Security Screws x 2



Security Screws  
for bar ends x 2



WSH-020-001-INSTC-MAR2018  
[www.colebrookbossonsaunders.com](http://www.colebrookbossonsaunders.com)

